

WC-Sitz Luvett Q500

MODELLBILDER



FEATURES

Art.Nr. 539751

- Urea 131.5 Duroplast
- SoftClose & TakeOff
- Eckig
- Semi Wrapover
- Standard
- flach
- Sitzpuffer (SPQ2) weiss, 4 Stück
- Deckelpuffer (DPV5) weiss, 2 Stück
- CO₂ Footprint: 5,38 kg CO₂e
- 2,54 kg

FARBE

- weiss/ antibac
- Farbcode: ACS

SOFT  CLOSE original

TAKE  OFF original

ACTIVE  SHIELD


SCHARNIERBILDER



SCHARNIER

- C6802
- 409991
- SoftClose (10mm Pin-20mm Däm.) / Edelstahl / Kombination G+H+W
- Befestigung von beiden Seiten
- Schraubenlänge: 36,0 mm
- Verstellmöglichkeiten:
12,0 mm - 27,3 mm


MONTAGEANLEITUNG



WC-Sitz Luvett Q500

Maßzeichnung (mm)

Länge der Garnitur: 416 mm

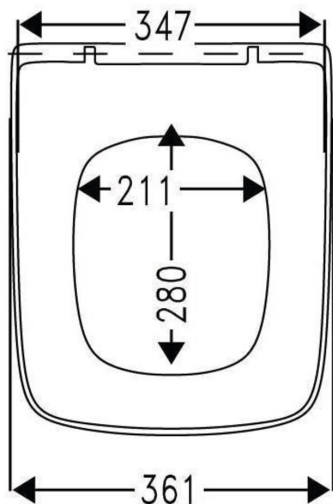

Diverse Daten

Gewicht brutto: 3,23 kg

EAN Nummer: 4016959171018

Etikett:



Verpackungseinheit:



1 Stück



104 Stück

Abmessungen Innenkarton: 383x65x460 mm

PFLEGEHINWEISE

Dieser WC-Sitz wurde aus hochwertigen und umweltfreundlichen Materialien mit Sorgfalt und Präzision hergestellt. Wenn Sie ein paar einfache Reinigungshinweise beachten, werden Sie lange Freude an diesem Qualitätsprodukt haben. Die geschlossene, porenfreie Oberfläche bietet die beste Voraussetzung für optimale Hygiene. Verwenden Sie keine scheuernden, chlor- oder säurehaltigen Reinigungsmittel, da diese zu Verfärbungen, Lackablösungen oder Flugrost auf den Scharnieren führen können. Für eine gründliche Reinigung eignen sich am besten Neutraseife oder milde und natürliche, haushaltsübliche Spülmittel. Nach der Reinigung feucht nachwischen. Lassen Sie den WC-Sitz und Deckel hochgeklappt, solange der Spülvorgang andauert oder sich stärkere Reinigungsmittel im WC-Becken befinden. Vielen Dank für die Beachtung und viel Freude mit Ihrem neuen WC Sitz.