

SCHULTZE

IR HPMWxxxx

Infrarot Heizplatte

Infrarot-Strahlungsheizungen für Wand- und Deckenmontage



Infrarot Strahlungsheizplatten sind effiziente, flexibel einsetzbare Elektroheizungen für viele Anwendungsbereiche, privat oder gewerblich. Mit der beiliegenden Halterung können die Geräte sowohl unauffällig an der Decke, als auch an der Wand montiert werden. Auch das Einlegen in Raster-Decken (z.B. Odenwalddecke) ist möglich.

Rostfreies Stahl-Gehäuse, verzinkt, pulverbeschichtet weiß, RAL 9016 Feinstruktur
Schutzart IP44, hitzebeständige Anschlussleistung, ca. 2 m, mit Schuko-Stecker
Oberflächentemperatur ca. 95°C bei Wandmontage / ca. 110°C bei Deckenmontage
Tiefe nur 15mm, ca. 35mm inkl. Montagebügel (Achtung, Tiefe 30mm/50mm bei IR HPMW3062).


Type / Art. Nr.	Leistung	Maße (LxBxT) mm	Gewicht br. kg
IR HPMW14	140 W	520 x 320 x 15	4,2
IR HPMW3060	300 W	592 x 592 x 15	7,8
IR HPMW3062	300 W	615 x 615 x 30	7,8
IR HPMW40	400 W	1500 x 320 x 15	10,6
IR HPMW45	450 W	892 x 592 x 15	11,9
IR HPMW60	600 W	1192 x 592 x 15	14,6
IR HPMW70	700 W	1192 x 592 x 15	14,6
IR HPMW85	850 W	1500 x 592 x 15	17,7
Anschluß 230V~, Schutzart IP44, Oberfläche fein strukturiert, RAL 9016			

Thermostate als Zubehör, entsprechend der Ökodesign-Verordnung (EU) 2015/1188:
Elektronischer Uhrenthermostat „Easy 1-ECO“ oder programmierbarer Thermostat „1-TAP16R“


Montagebeispiele



Wandmontage Wohnraum

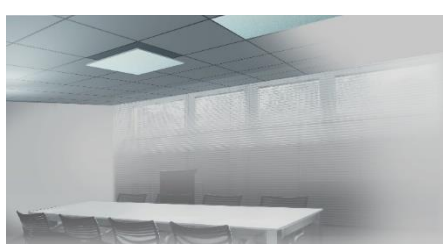


Rasterdecke Besprechungsraum

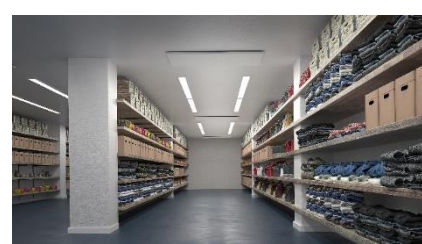

Deckenmontage Lagerraum



Stand 10/2024. Irrtümer und Änderungen vorbehalten



SCHULTZE
Elektroheizgeräte - Rippenrohre

Friedrich Schultze GmbH

Am Birlenbach 15
57078 Siegen

Tel. +49 (0)271 890 46-0

Fax +49 (0)271 890 46-13

eMail: info@schultze-riro.de

www.schultze-riro.de